



Aliva® Converto RoboSpray DIE SPRITZEINRICHTUNG FÜR MASCHINELLES NASS- UND TROCKENSPRITZEN

■ Schnell und multifunktionell einsetzbar

Die Aliva Converto RoboSpray ist für Nass- und Trockenspritzanwendungen im Dicht- und Dünnstromverfahren gleichermaßen geeignet. Beim Dünnstromverfahren kann der Wasserring der Aliva Converto RoboSpray, ohne zusätzliches Werkzeug, direkt auf der Baustelle ausgetauscht werden und ist somit multifunktionell einsetzbar.

■ Spritzdüsenteknologie für hohe Fördermengen

Innovative Materialien sowie höchste Qualitätsansprüche an die Anwendung machen die Aliva Converto RoboSpray unersetzlich bei den verschiedensten, maschinellen Betonspritzanwendungen mit hohen Förderleistungen.

aliva®

BUILDING TRUST




Aliva[®] Converto RoboSpray

SCHNELL, EINFACH UND MULTIFUNKTIONELL

Die neue Spritzdüsenteknologie von Aliva Equipment für maschinelles Spritzen von Beton für verschiedene Anwendungen mit hohen Förderleistungen. Die Aliva Converto RoboSpray ist dank des werkzeuglosen Austausches des Wasserringes im Dünnstromverfahren für Nass- und Trockenspritzanwendungen individuell, universell und schnell einsetzbar. Die moderne und robuste Bauweise sowie der neue Federknickschutz erlauben eine vielseitige Einsetzbarkeit der Düse. In der Weiterentwicklung des Dichtstromverfahrens wurde der Stromwandler optimiert und verbessert.


Besonders für Tunnelbau und -sanierungen, in Minen und für grossflächige Hangsicherungen eignet sich die neue Aliva Converto RoboSpray bestens. Optional ist der Umbau der Aliva Converto RoboSpray zu BackInlet möglich.

WASSERRINGSYSTEM DÜNNSTROMVERFAHREN

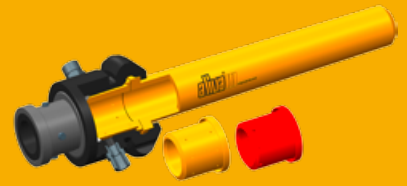

gelb: Trockenspritzen
rot: Nassspritzen

Converto RoboSpray Dichtstrom

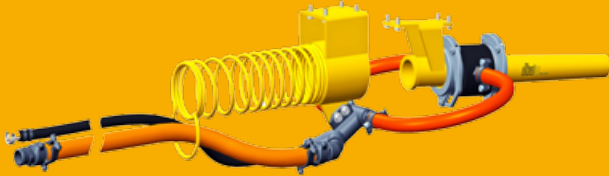


VORTEILE UND NUTZEN

- Optimierter Stromwandler aus hochverschleissfestem, gehärtetem Stahl
- Neuer Federknickschutz und Düsenhalter
- Converto Stromwandlergehäuse

Geeignet für: AL-302.1, AL-503, SPM-407, SPM-4210 und SPM-500 sowie für alle anderen gängigen Manipulatoren

Betonpumpschlauchgrössen: DN 65 / 80

Converto RoboSpray Dünnstrom

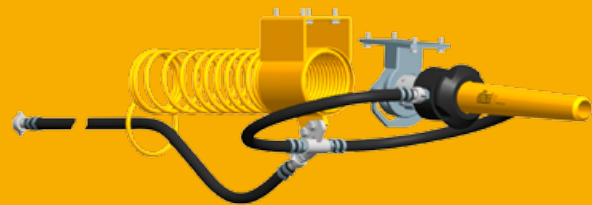

VORTEILE UND NUTZEN

- Wasserringe für Trocken- und Nassspritzen
- Neuer Federknickschutz und Düsenhalter
- Weniger Bauteile und einfachere Reinigung
- Gleiches System für Nass- und Trockenspritzen und BackInlet

Geeignet für: AL-302.1 und AL-503, sowie für alle anderen gängigen Manipulatoren

Förderschlauchgrössen: DN 50 / 60 / 65

MEHR INFORMATIONEN ZUR Aliva[®] Converto

www.aliva-equipment.com

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen



SIKA SCHWEIZ AG

Aliva Equipment
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Switzerland

Kontakt

Telefon +41 58 436 32 22
Fax +41 58 436 41 40
www.aliva-equipment.com
aliva.equipment@ch.sika.com



BUILDING TRUST

